

LEGENDA:

- TERRENO EXISTENTE
- GREIDE PROJETADO
- CAMADA DE CORTE
- CAMADA DE ATERRO

VOLUME TOTAL

Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volume de Corte (m3)	Volume de Aterro (m3)	Volum. Corte Acum. (m3)	Volum Aterro Acum. (m3)	Volume Líquido (m3)
0+0,00	3,500	0,028	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1+0,00	2,395	0,262	58,948	2,901	58,948	2,901	56,047
2+0,00	2,773	0,101	51,679	3,631	110,627	6,531	104,096
3+0,00	3,062	0,059	58,349	1,602	168,976	8,133	160,842
4+0,00	3,477	0,001	65,383	0,601	234,359	8,734	225,625
5+0,00	2,751	0,021	62,278	0,223	296,636	8,957	287,680
6+0,00	2,255	0,202	50,061	2,237	346,697	11,194	335,503
7+0,00	2,882	0,097	51,371	2,990	398,068	14,184	383,885
8+0,00	3,163	0,039	60,456	1,355	458,524	15,539	442,985
9+0,00	3,181	0,073	63,442	1,121	521,966	16,660	505,307
10+0,00	3,270	0,043	64,506	1,164	586,472	17,824	568,648
11+0,00	3,412	0,003	66,812	0,466	653,284	18,290	634,994
12+0,00	3,471	0,007	68,826	0,100	722,110	18,390	703,720
13+0,00	3,476	0,076	69,469	0,825	791,580	19,215	772,365
14+0,00	3,274	0,142	67,503	2,184	859,083	21,399	837,684
15+0,00	3,243	0,108	65,177	2,501	924,260	23,900	900,360
16+0,00	3,681	0,067	69,247	1,748	993,507	25,647	967,860
16+3,57	3,687	0,037	13,143	0,185	1006,650	25,832	980,818

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.	APROV.
A	EMISSÃO INICIAL	06/11/23			

AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO PROPRIEDADE DO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DE RORAIMA, SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DE SUA FINALIDADE.

GOVERNO DE RORAIMA
CADA DIA MELHOR


SEINF
Secretaria de Infraestrutura


OBJETO:
PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DO BAIRRO PEDRA PINTADA


LOCALIZAÇÃO:
BAIRRO PEDRA PINTADA - ETAPA III - BOA VISTA / RR


TITULO:
1 - PROJETO DE TERRAPLENAGEM - SEÇÕES TRANSVERSAIS
- RUA AGATA


PROJ.	EXEC.	VERIF.	FOLHA
APROV.	ESCALA H-V 1:200		01/01
DATA 06/11/23	Nº.		














































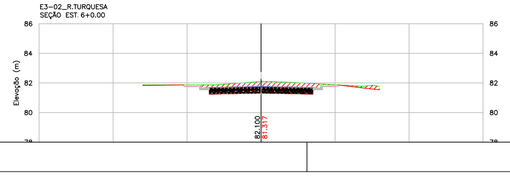



LEGENDA:

- TERRENO EXISTENTE
- GREIDE PROJETADO
- CAMADA DE CORTE
- CAMADA DE ATERRO

VOLUME TOTAL

Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volume de Corte (m3)	Volume de Aterro (m3)	Volum. Corte Acum. (m3)	Volum Aterro Acum. (m3)	Volume Líquido (m3)
0+0,00	4,146	0,025	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1+0,00	0,186	2,128	43,321	21,532	43,321	21,532	21,790
2+0,00	2,098	0,775	22,846	29,027	66,167	50,558	15,609
3+0,00	8,881	0,000	109,794	7,746	175,961	58,304	117,657
4+0,00	5,966	0,090	148,474	0,903	324,436	59,208	265,228
5+0,00	4,821	0,000	107,876	0,904	432,312	60,111	372,200
6+0,00	6,167	0,000	109,884	0,000	542,196	60,112	482,084
7+0,00	4,361	0,194	105,279	1,936	647,475	62,048	585,427
8+0,00	4,086	0,282	84,467	4,761	731,942	66,809	665,133
9+0,00	3,557	0,578	76,432	8,600	808,374	75,409	732,965
10+0,00	3,541	0,180	70,979	7,573	879,353	82,982	796,370
11+0,00	2,511	0,550	60,518	7,294	939,870	90,276	849,594
12+0,00	1,614	1,883	41,253	24,321	981,123	114,597	866,526
13+0,00	0,113	2,829	17,269	47,115	998,392	161,712	836,681
14+0,00	1,635	2,303	17,477	51,322	1015,870	213,034	802,836
15+0,00	1,027	2,730	26,619	50,335	1042,489	263,369	779,120
16+0,00	1,562	1,821	25,887	45,513	1068,376	308,882	759,495
16+2,14	1,779	1,677	3,569	3,737	1071,946	312,619	759,327

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.	APROV.
A	EMISSÃO INICIAL	06/11/23			

AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO PROPRIEDADE DO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DE RORAIMA, SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DE SUA FINALIDADE.

GOVERNO DE RORAIMA
CADA DIA MELHOR


SEINF
Secretaria de Infraestrutura


OBJETO:
PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DO BAIRRO PEDRA PINTADA


LOCALIZAÇÃO:
BAIRRO PEDRA PINTADA - ETAPA III - BOA VISTA / RR


TITULO:
1 - PROJETO DE TERRAPLENAGEM - SEÇÕES TRANSVERSAIS
- RUA TURQUESA


PROJ.	EXEC.	VERIF.	FOLHA
APROV.	ESCALA H-V 1:200		01/01
DATA 06/11/23	Nº.		




















LEGENDA:

- TERRENO EXISTENTE
- GREIDE PROJETADO
- CAMADA DE CORTE
- CAMADA DE ATERRO

VOLUME TOTAL

Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volume de Corte (m3)	Volume de Aterro (m3)	Volum. Corte Acum. (m3)	Volum Aterro Acum. (m3)	Volume Líquido (m3)
0+0,00	7,435	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1+0,00	0,043	4,526	74,788	45,257	74,788	45,257	29,531
2+0,00	0,001	4,164	0,442	86,901	75,230	132,157	-56,927
3+0,00	5,034	0,000	50,344	41,644	125,574	173,801	-48,227
4+0,00	1,973	0,645	70,068	6,451	195,642	180,252	15,390
5+0,00	2,459	0,253	44,325	8,985	239,967	189,235	50,732
6+0,00	1,721	0,258	41,807	5,112	281,774	194,347	87,427
6+11,30	0,000	2,029	9,726	12,924	291,500	207,271	84,229

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.	APROV.
A	EMISSÃO INICIAL	06/11/23			

AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO PROPRIEDADE DO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DE RORAIMA, SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DE SUA FINALIDADE.

GOVERNO DE RORAIMA
CADA DIA MELHOR


SEINF
Secretaria de Infraestrutura


OBJETO:
PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DO BAIRRO PEDRA PINTADA


LOCALIZAÇÃO:
BAIRRO PEDRA PINTADA - ETAPA III - BOA VISTA / RR


TITULO:
1 - PROJETO DE TERRAPLENAGEM - SEÇÕES TRANSVERSAIS
- RUA JADE


PROJ.	EXEC.	VERIF.	FOLHA
APROV.	ESCALA H-V 1:200		01/01
DATA 06/11/23	Nº.		










































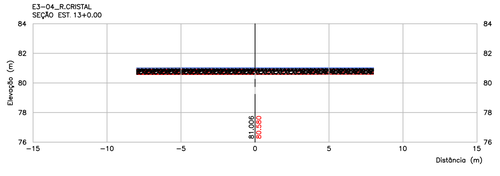







LEGENDA:

TERRENO EXISTENTE

GREIDE PROJETADO

CAMADA DE CORTE

CAMADA DE ATERRO

VOLUME TOTAL

Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volume de Corte (m3)	Volume de Aterro (m3)	Volum. Corte Acum. (m3)	Volum Aterro Acum. (m3)	Volume Líquido (m3)
0+0,00	3,657	0,183	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1+0,00	3,627	0,047	72,837	2,298	72,837	2,298	70,539
2+0,00	4,119	0,007	77,451	0,538	150,288	2,836	147,452
3+0,00	4,124	0,812	82,423	8,187	232,711	11,023	221,688
4+0,00	6,215	0,160	103,385	9,720	336,096	20,743	315,353
5+0,00	3,994	0,046	102,089	2,061	438,185	22,804	415,381
6+0,00	3,150	0,222	71,441	2,674	509,626	25,478	484,148
7+0,00	2,286	0,419	54,358	6,412	563,984	31,890	532,094
8+0,00	2,791	0,310	50,773	7,294	614,757	39,184	575,573
9+0,00	4,693	0,185	74,849	4,947	689,606	44,131	645,474
10+0,00	6,719	0,000	114,124	1,848	803,730	45,979	757,751
11+0,00	5,666	0,034	123,848	0,341	927,578	46,320	881,257
12+0,00	4,847	0,013	105,129	0,472	1032,707	46,792	985,915
13+0,00	5,244	0,000	110,913	0,131	1143,619	46,924	1096,696
14+0,00	3,351	0,172	95,948	1,716	1239,568	48,640	1190,928
15+0,00	3,541	0,061	68,921	2,327	1308,489	50,967	1257,522
16+0,00	3,857	0,009	73,981	0,706	1382,470	51,673	1330,797
16+2,78	3,706	0,037	10,498	0,064	1392,968	51,736	1341,232

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.	APROV.
A	EMISSÃO INICIAL	06/11/23			

AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO PROPRIEDADE DO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DE RORAIMA, SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DE SUA FINALIDADE.

GOVERNO DE RORAIMA
CADA DIA MELHOR


SEINF
Secretaria de Infraestrutura


OBJETO:
PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DO BAIRRO PEDRA PINTADA


LOCALIZAÇÃO:
BAIRRO PEDRA PINTADA - ETAPA III - BOA VISTA / RR


TITULO:
1 - PROJETO DE TERRAPLENAGEM - SEÇÕES TRANSVERSAIS
- RUA CRISTAL


PROJ.	EXEC.	VERIF.	FOLHA
APROV.	ESCALA H-V 1:200		01/01
DATA 06/11/23	Nº.		



















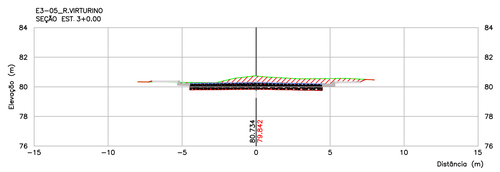



























LEGENDA:

- TERRENO EXISTENTE
- GREIDE PROJETADO
- CAMADA DE CORTE
- CAMADA DE ATERRO

Estaca	Área de Corte (m²)	Area de Aterro (m²)	Volume de Corte (m3)	Volume de Aterro (m3)	Volum. Corte Acum. (m3)	Volum Aterro Acum. (m3)	Volume Líquido (m3)
0+0,00	4,140	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1+0,00	6,090	0,001	101,500	0,070	101,500	0,870	100,630
2+0,00	0,019	0,001	140,590	0,020	242,290	0,890	241,500
3+0,00	7,519	0,024	155,380	0,250	398,370	1,140	397,230
4+0,00	7,620	0,001	151,470	0,250	549,840	1,390	548,450
5+0,00	5,119	0,000	128,060	0,010	677,900	1,400	676,500
6+0,00	3,098	0,166	81,360	1,660	759,860	3,260	756,600
6+15,34	3,393	0,244	52,164	3,230	812,024	6,550	805,466
7+12,28	0,000	0,000	37,830	2,440	849,854	8,990	840,856
10+0,00	8,265	0,000	31,903	0,000	881,757	8,990	872,758
11+0,00	6,132	0,008	143,970	0,080	1025,727	9,070	1016,648
12+0,00	3,934	0,019	100,660	0,410	1126,387	9,548	1116,838
13+0,00	3,718	0,000	76,480	0,230	1202,867	9,538	1193,328
14+0,00	1,226	0,771	43,420	7,710	1252,287	17,648	1234,638
15+0,00	1,605	0,347	28,330	11,180	1280,617	28,828	1251,788
16+0,00	3,625	0,017	52,300	4,040	1332,917	32,868	1300,048
16+1,51	3,836	0,036	5,635	0,070	1338,551	32,938	1305,613

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.	APROV.
A	EMISSÃO INICIAL	06/11/23			

AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO PROPRIEDADE DO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DE RORAIMA, SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DE SUA FINALIDADE.

GOVERNO DE RORAIMA
CADA DIA MELHOR


SEINF
Secretaria de Infraestrutura


OBJETO:
PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DO BAIRRO PEDRA PINTADA


LOCALIZAÇÃO:
BAIRRO PEDRA PINTADA - ETAPA III - BOA VISTA / RR


TITULO:
1 - PROJETO DE TERRAPLENAGEM - SEÇÕES TRANSVERSAIS
- RUA VITURINO


PROJ.	EXEC.	VERIF.	FOLHA
APROV.	ESCALA H-V 1:200		01/01
DATA 06/11/23	Nº.		












































LEGENDA:

TERRENO EXISTENTE

GREIDE PROJETADO

CAMADA DE CORTE

CAMADA DE ATERRO

VOLUME TOTAL

Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volume de Corte (m3)	Volume de Aterro (m3)	Volum. Corte Acum. (m3)	Volum Aterro Acum. (m3)	Volume Líquido (m3)
0+0,00	7,199	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1+0,00	2,847	0,094	100,459	0,942	100,459	0,942	99,516
2+0,00	3,782	0,072	66,293	1,665	166,751	2,607	164,144
3+0,00	4,161	0,110	79,436	1,821	246,187	4,428	241,759
4+0,00	2,948	0,368	71,088	4,777	317,275	9,205	308,070
5+0,00	3,068	1,098	60,151	14,657	377,426	23,862	353,564
6+0,00	2,357	0,477	54,248	15,749	431,674	39,610	392,064
7+0,00	0,057	6,263	24,146	67,402	455,820	107,012	348,808
8+0,00	0,000	10,495	0,573	167,586	456,394	274,598	181,796
9+0,00	0,004	10,498	0,044	209,831	456,438	484,429	-28,091
10+0,00	0,018	5,554	0,224	160,512	456,662	645,042	-188,380
11+0,00	0,113	2,416	1,305	79,695	457,967	724,736	-266,770
12+0,00	0,393	1,351	5,056	37,667	463,023	762,404	-299,381
13+0,00	2,512	0,466	29,048	18,165	492,071	780,569	-288,498
14+0,00	2,980	0,243	54,915	7,091	546,986	787,660	-240,674
14+3,55	2,771	0,402	10,195	1,145	557,181	788,805	-231,624

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.	APROV.
A	EMISSÃO INICIAL	06/11/23			

AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO PROPRIEDADE DO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DE RORAIMA, SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DE SUA FINALIDADE.

GOVERNO DE RORAIMA
CADA DIA MELHOR


SEINF
Secretaria de Infraestrutura


OBJETO:
PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DO BAIRRO PEDRA PINTADA


LOCALIZAÇÃO:
BAIRRO PEDRA PINTADA - ETAPA III - BOA VISTA / RR


TITULO:
1 - PROJETO DE TERRAPLENAGEM - SEÇÕES TRANSVERSAIS
- RUA QUARTZO 1


PROJ.	EXEC.	VERIF.	FOLHA
APROV.	ESCALA H-V 1:200		01/01
DATA 06/11/23	Nº.		


















































LEGENDA:

- TERRENO EXISTENTE
- GREIDE PROJETADO
- CAMADA DE CORTE
- CAMADA DE ATERRO

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.	APROV.
A	EMISSÃO INICIAL	06/11/23			

AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO PROPRIEDADE DO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DE RORAIMA, SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DE SUA FINALIDADE.

GOVERNO DE RORAIMA
CADA DIA MELHOR


SEINF
Secretaria de Infraestrutura


OBJETO:
PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DO BAIRRO PEDRA PINTADA


LOCALIZAÇÃO:
BAIRRO PEDRA PINTADA - ETAPA III - BOA VISTA / RR


TITULO:
1 - PROJETO DE TERRAPLENAGEM - SEÇÕES TRANSVERSAIS
- RUA QUARTZO 2


PROJ.	EXEC.	VERIF.	FOLHA
APROV.	ESCALA H-V 1:200		01/02
DATA 06/11/23	Nº.		

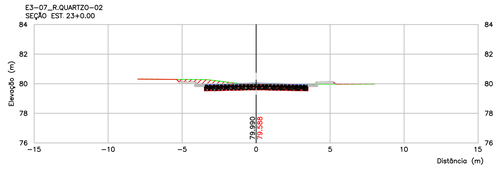


























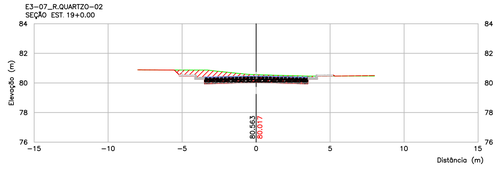






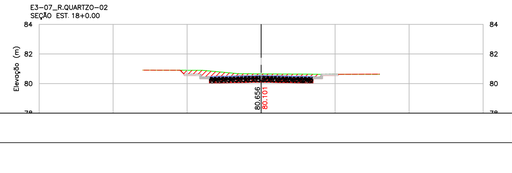





LEGENDA:

- TERRENO EXISTENTE
- GREIDE PROJETADO
- CAMADA DE CORTE
- CAMADA DE ATERRO

VOLUME TOTAL

Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volume de Corte (m3)	Volume de Aterro (m3)	Volum. Corte Acum. (m3)	Volum Aterro Acum. (m3)	Volume LÍquido (m3)
0+0,00	3,171	0,317	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1+0,00	4,936	0,008	81,070	3,254	81,070	3,254	77,815
2+0,00	4,690	0,030	96,267	0,379	177,337	3,633	173,704
3+0,00	4,730	0,055	94,205	0,850	271,542	4,483	267,060
4+0,00	4,175	0,034	89,056	0,889	360,598	5,372	355,226
5+0,00	4,342	0,052	85,177	0,853	445,775	6,225	439,550
6+0,00	4,667	0,035	90,090	0,865	535,865	7,090	528,775
7+0,00	3,604	0,000	82,708	0,349	618,572	7,439	611,133
8+0,00	4,337	0,002	79,414	0,016	697,986	7,455	690,531
9+0,00	4,754	0,022	90,910	0,239	788,896	7,695	781,202
10+0,00	2,625	0,137	73,787	1,597	862,683	9,292	853,391
11+0,00	2,350	0,473	49,750	5,103	912,433	15,396	897,037
12+0,00	3,149	0,191	54,994	6,643	967,427	22,039	945,389
13+0,00	3,908	0,039	70,575	2,306	1038,002	24,345	1013,657
14+0,00	3,756	0,120	76,638	1,597	1114,640	25,942	1088,698
15+0,00	4,563	0,083	83,185	2,036	1197,825	27,979	1169,847
16+0,00	5,151	0,010	97,140	0,928	1294,965	28,907	1266,058
17+0,00	6,058	0,005	112,092	0,147	1407,058	29,053	1378,004
18+0,00	5,340	0,029	113,984	0,337	1521,041	29,391	1491,650
19+0,00	5,404	0,048	107,446	0,769	1628,488	30,160	1598,327
20+0,00	5,554	0,022	109,587	0,701	1738,075	30,862	1707,213
21+0,00	12,086	0,000	176,403	0,220	1914,477	31,081	1883,396
22+0,00	4,277	0,139	163,630	1,393	2078,107	32,474	2045,633
23+0,00	4,089	0,127	83,657	2,667	2161,765	35,141	2126,623
24+0,00	3,739	0,119	78,273	2,465	2240,038	37,607	2202,431
25+0,00	3,083	0,189	68,215	3,080	2308,252	40,687	2267,566
26+0,00	2,408	0,347	54,906	5,357	2363,159	46,044	2317,115
27+0,00	1,580	0,372	39,880	7,186	2403,038	53,230	2349,808
28+0,00	3,656	0,706	52,363	10,779	2455,401	64,009	2391,392
29+0,00	2,606	1,027	62,617	17,328	2518,018	81,336	2436,682
30+0,00	1,262	0,841	38,679	18,675	2556,697	100,011	2456,686
31+0,00	3,423	0,000	46,853	8,408	2603,550	108,419	2495,131
31+0,46	4,229	0,000	1,773	0,000	2605,322	108,419	2496,904

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.	APROV.
A	EMISSÃO INICIAL	06/11/23			

AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO PROPRIEDADE DO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DE RORAIMA, SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DE SUA FINALIDADE.

GOVERNO DE RORAIMA
CADA DIA MELHOR


SEINF
Secretaria de Infraestrutura


OBJETO:
PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DO BAIRRO PEDRA PINTADA


LOCALIZAÇÃO:
BAIRRO PEDRA PINTADA - ETAPA III - BOA VISTA / RR


TITULO:
1 - PROJETO DE TERRAPLENAGEM - SEÇÕES TRANSVERSAIS
- RUA QUARTZO 2


PROJ.	EXEC.	VERIF.	FOLHA
APROV.	ESCALA H-V 1:200		02/02
DATA 06/11/23	Nº.		



































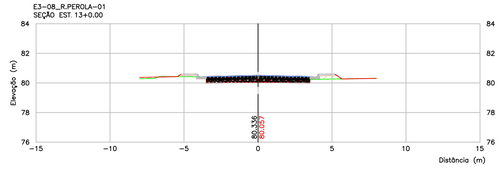







LEGENDA:

- TERRENO EXISTENTE
- GREIDE PROJETADO
- CAMADA DE CORTE
- CAMADA DE ATERRO

VOLUME TOTAL

Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volume de Corte (m3)	Volume de Aterro (m3)	Volum. Corte Acum. (m3)	Volum Aterro Acum. (m3)	Volume Líquido (m3)
0+0,00	10,184	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1+0,00	0,188	1,613	103,721	16,134	103,721	16,134	87,586
2+0,00	1,337	0,741	15,248	23,547	118,968	39,682	79,287
3+0,00	1,661	0,524	29,979	12,855	148,947	52,536	96,411
4+0,00	2,856	0,327	45,167	8,516	194,114	60,852	133,262
5+0,00	6,633	0,000	94,892	3,275	289,006	64,127	224,879
6+0,00	3,107	0,383	97,403	3,832	386,409	67,959	318,450
7+0,00	1,320	1,186	44,270	15,688	430,679	83,647	347,032
8+0,00	0,873	1,630	21,932	28,157	452,611	111,803	340,807
9+0,00	1,592	0,692	25,654	23,223	478,265	135,027	343,238
10+0,00	1,190	0,942	28,819	16,339	507,084	151,365	355,718
11+0,00	1,179	1,020	23,687	19,615	530,770	170,981	359,790
12+0,00	1,973	0,565	31,516	15,853	562,287	186,834	375,452
13+0,00	2,272	0,581	42,450	11,463	604,737	198,297	406,440
14+0,00	3,185	0,097	54,576	6,776	659,313	205,074	454,239
14+4,22	4,271	0,037	15,719	0,283	675,032	205,357	469,675

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.	APROV.
A	EMISSÃO INICIAL	06/11/23			

AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO PROPRIEDADE DO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DE RORAIMA, SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DE SUA FINALIDADE.

GOVERNO DE RORAIMA
CADA DIA MELHOR


SEINF
Secretaria de Infraestrutura


OBJETO:
PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DO BAIRRO PEDRA PINTADA


LOCALIZAÇÃO:
BAIRRO PEDRA PINTADA - ETAPA III - BOA VISTA / RR


TITULO:
1 - PROJETO DE TERRAPLENAGEM - SEÇÕES TRANSVERSAIS
- RUA PÉROLA


PROJ.	EXEC.	VERIF.	FOLHA
APROV.	ESCALA H-V 1:200		01/01
DATA 06/11/23	Nº.		

























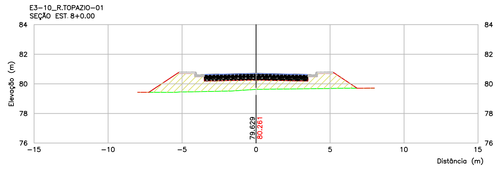








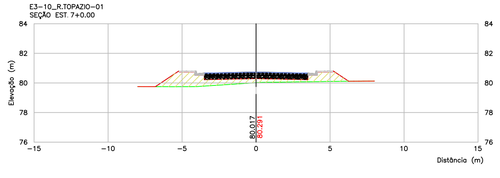

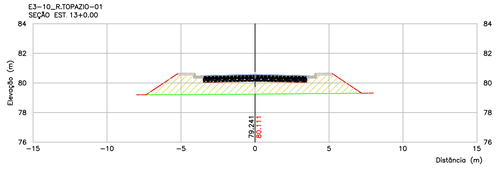





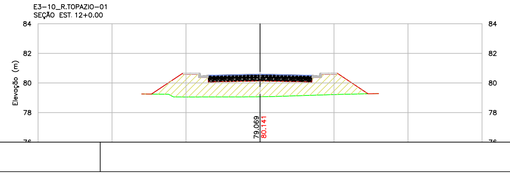

LEGENDA:

- TERRENO EXISTENTE
- GREIDE PROJETADO
- CAMADA DE CORTE
- CAMADA DE ATERRO

VOLUME TOTAL

Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volume de Corte (m3)	Volume de Aterro (m3)	Volum. Corte Acum. (m3)	Volum Aterro Acum. (m3)	Volume Líquido (m3)
0+0,00	5,837	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1+0,00	0,107	4,331	59,444	43,311	59,444	43,311	16,133
2+0,00	0,009	4,413	1,168	87,444	60,610	130,755	−70,145
3+0,00	0,005	4,055	0,142	84,681	60,751	215,436	−154,685
4+0,00	0,167	2,259	1,714	63,138	62,466	278,575	−216,109
5+0,00	0,430	0,848	5,971	31,074	68,437	309,649	−241,212
6+0,00	0,076	2,422	5,061	32,703	73,497	342,352	−268,854
7+0,00	0,002	5,604	0,778	81,157	74,275	423,509	−349,233
8+0,00	0,000	10,305	0,020	159,985	74,296	583,493	−509,198
9+0,00	0,000	13,543	0,001	238,474	74,296	821,967	−747,671
10+0,00	0,000	13,585	0,005	271,277	74,301	1093,244	−1018,943
11+0,00	0,000	14,255	0,006	278,404	74,308	1371,648	−1297,340
12+0,00	0,000	15,025	0,003	292,803	74,311	1664,451	−1590,140
13+0,00	0,000	12,943	0,001	279,681	74,312	1944,132	−1869,820
14+0,00	3,621	0,051	36,205	129,946	110,518	2074,078	−1963,560
14+4,93	4,152	0,003	19,144	0,133	129,662	2074,211	−1944,549

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.	APROV.
A	EMISSÃO INICIAL	06/11/23			

AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO PROPRIEDADE DO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DE RORAIMA, SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DE SUA FINALIDADE.

GOVERNO DE RORAIMA
CADA DIA MELHOR


SEINF
Secretaria de Infraestrutura


OBJETO:
PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DO BAIRRO PEDRA PINTADA


LOCALIZAÇÃO:
BAIRRO PEDRA PINTADA - ETAPA III - BOA VISTA / RR


TITULO:
1 - PROJETO DE TERRAPLENAGEM - SEÇÕES TRANSVERSAIS
- RUA TOPAZIO 1


PROJ.	EXEC.	VERIF.	FOLHA
APROV.	ESCALA H-V 1:200		01/01
DATA 06/11/23	Nº.		




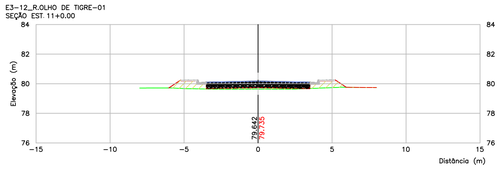





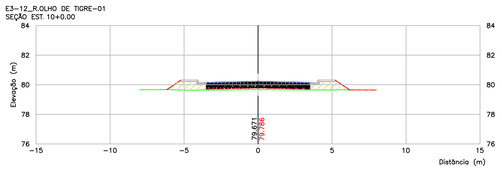





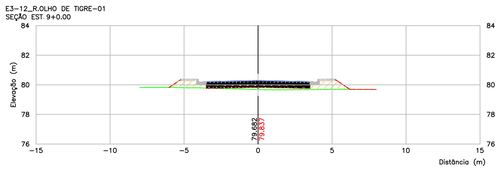


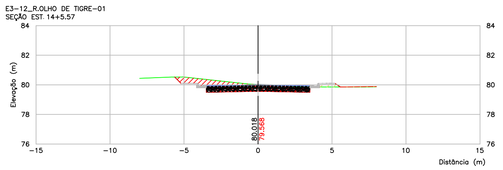








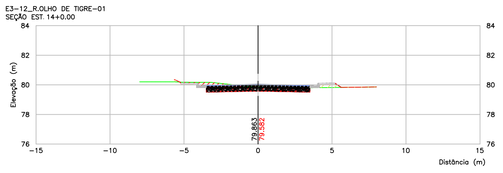


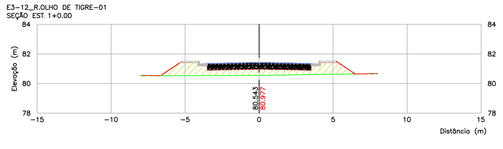


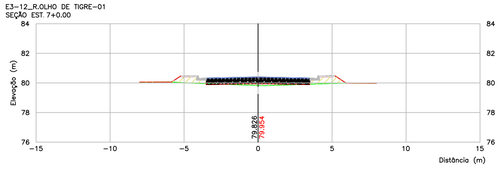

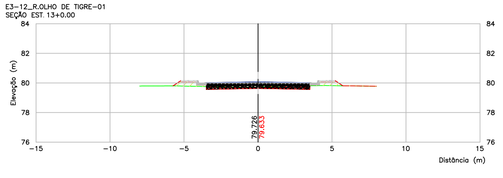







LEGENDA:

- TERRENO EXISTENTE
- GREIDE PROJETADO
- CAMADA DE CORTE
- CAMADA DE ATERRO

VOLUME TOTAL

Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volume de Corte (m3)	Volume de Aterro (m3)	Volum. Corte Acum. (m3)	Volum Aterro Acum. (m3)	Volume Líquido (m3)
0+0,00	0,190	1,401	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1+0,00	0,000	6,601	1,899	80,028	1,899	80,028	-78,130
2+0,00	0,011	5,109	0,115	117,106	2,014	197,135	-195,121
3+0,00	0,000	3,560	0,115	86,688	2,128	283,822	-281,694
4+0,00	0,033	2,259	0,326	58,183	2,454	342,006	-339,551
5+0,00	0,052	1,861	0,844	41,203	3,298	383,208	-379,910
6+0,00	0,093	1,659	1,453	35,203	4,751	418,411	-413,660
7+0,00	0,053	1,924	1,460	35,829	6,211	454,240	-448,029
8+0,00	0,033	2,451	0,851	43,747	7,062	497,987	-490,925
9+0,00	0,002	2,851	0,349	53,020	7,411	551,006	-543,595
10+0,00	0,000	3,025	0,023	58,765	7,435	609,772	-602,337
11+0,00	0,001	2,288	0,012	53,127	7,447	662,899	-655,452
12+0,00	0,277	1,384	2,780	36,718	10,227	699,616	-689,390
13+0,00	1,105	0,888	13,813	22,720	24,040	722,336	-698,296
14+0,00	2,948	0,318	40,524	12,054	64,564	734,390	-669,827
14+5,57	4,648	0,248	21,158	1,576	85,721	735,966	-650,245

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.	APROV.
A	EMISSÃO INICIAL	06/11/23			

AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO PROPRIEDADE DO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DE RORAIMA, SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DE SUA FINALIDADE.

GOVERNO DE RORAIMA
CADA DIA MELHOR

SEINF
Secretaria de Infraestrutura


OBJETO:
PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DO BAIRRO PEDRA PINTADA

LOCALIZAÇÃO:
BAIRRO PEDRA PINTADA - ETAPA III - BOA VISTA / RR


TITULO:
1 - PROJETO DE TERRAPLENAGEM - SEÇÕES TRANSVERSAIS
- RUA OLHO DE TIGRE 1

PROJ.	EXEC.	VERIF.	FOLHA
APROV.	ESCALA H-V 1:200		01/01
DATA 06/11/23	Nº.		


E3-13_R.OLHO DE TIGRE-02
SEÇÃO EST. 5+0.00




E3-13_R.OLHO DE TIGRE-02
SEÇÃO EST. 11+0.00




E3-13_R.OLHO DE TIGRE-02
SEÇÃO EST. 17+0.00




E3-13_R.OLHO DE TIGRE-02
SEÇÃO EST. 4+0.00




E3-13_R.OLHO DE TIGRE-02
SEÇÃO EST. 10+0.00

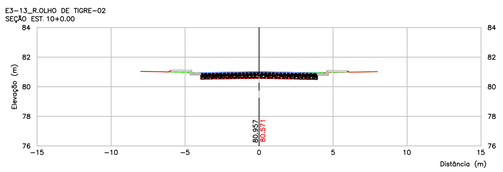


E3-13_R.OLHO DE TIGRE-02
SEÇÃO EST. 16+0.00




E3-13_R.OLHO DE TIGRE-02
SEÇÃO EST. 3+0.00




E3-13_R.OLHO DE TIGRE-02
SEÇÃO EST. 9+0.00




E3-13_R.OLHO DE TIGRE-02
SEÇÃO EST. 15+0.00




E3-13_R.OLHO DE TIGRE-02
SEÇÃO EST. 2+0.00




E3-13_R.OLHO DE TIGRE-02
SEÇÃO EST. 8+0.00




E3-13_R.OLHO DE TIGRE-02
SEÇÃO EST. 14+0.00




E3-13_R.OLHO DE TIGRE-02
SEÇÃO EST. 1+0.00




E3-13_R.OLHO DE TIGRE-02
SEÇÃO EST. 7+0.00




E3-13_R.OLHO DE TIGRE-02
SEÇÃO EST. 13+0.00




E3-13_R.OLHO DE TIGRE-02
SEÇÃO EST. 0+0.00



E3-13_R.OLHO DE TIGRE-02
SEÇÃO EST. 6+0.00



E3-13_R.OLHO DE TIGRE-02
SEÇÃO EST. 12+0.00



LEGENDA:

- TERRENO EXISTENTE
- GREIDE PROJETADO
- CAMADA DE CORTE
- CAMADA DE ATERRO

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.	APROV.
A	EMISSÃO INICIAL	06/11/23			

AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO PROPRIEDADE DO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DE RORAIMA, SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DE SUA FINALIDADE.

GOVERNO DE RORAIMA
CADA DIA MELHOR

SEINF
Secretaria de Infraestrutura


OBJETO:
PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DO BAIRRO PEDRA PINTADA

LOCALIZAÇÃO:
BAIRRO PEDRA PINTADA - ETAPA III - BOA VISTA / RR


TITULO:
1 - PROJETO DE TERRAPLENAGEM - SEÇÕES TRANSVERSAIS
- RUA OLHO DE TIGRE 2

PROJ.	EXEC.	VERIF.	FOLHA
APROV.	ESCALA H-V 1:200		01/02
DATA 06/11/23	Nº.		


E3-13_R.OLHO DE TIGRE-02
SEÇÃO EST. 23+0.00




E3-13_R.OLHO DE TIGRE-02
SEÇÃO EST. 29+0.00

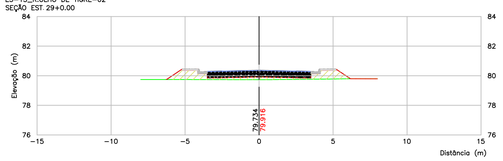


E3-13_R.OLHO DE TIGRE-02
SEÇÃO EST. 22+0.00




E3-13_R.OLHO DE TIGRE-02
SEÇÃO EST. 28+0.00

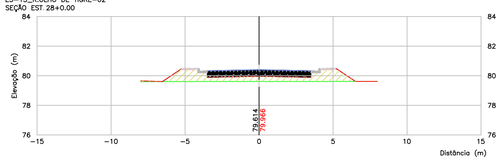


E3-13_R.OLHO DE TIGRE-02
SEÇÃO EST. 21+0.00

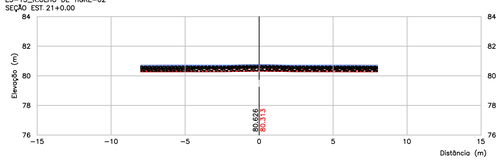


E3-13_R.OLHO DE TIGRE-02
SEÇÃO EST. 27+0.00

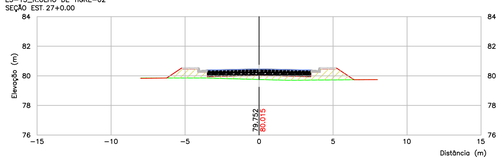


E3-13_R.OLHO DE TIGRE-02
SEÇÃO EST. 20+0.00




E3-13_R.OLHO DE TIGRE-02
SEÇÃO EST. 26+0.00

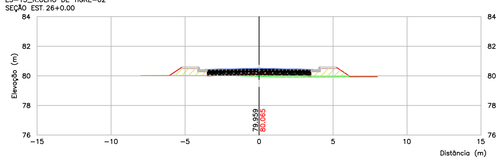


E3-13_R.OLHO DE TIGRE-02
SEÇÃO EST. 31+3.56

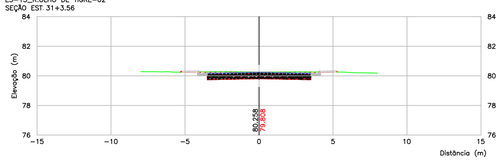


E3-13_R.OLHO DE TIGRE-02
SEÇÃO EST. 19+0.00




E3-13_R.OLHO DE TIGRE-02
SEÇÃO EST. 25+0.00




E3-13_R.OLHO DE TIGRE-02
SEÇÃO EST. 31+0.00

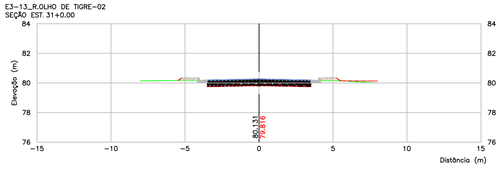


E3-13_R.OLHO DE TIGRE-02
SEÇÃO EST. 18+0.00



E3-13_R.OLHO DE TIGRE-02
SEÇÃO EST. 24+0.00



E3-13_R.OLHO DE TIGRE-02
SEÇÃO EST. 30+0.00

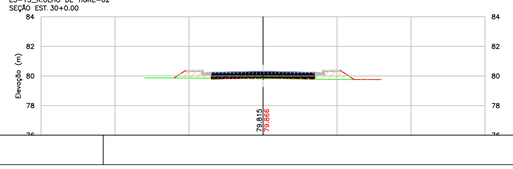

LEGENDA:

- TERRENO EXISTENTE
- GREIDE PROJETADO
- CAMADA DE CORTE
- CAMADA DE ATERRO

VOLUME TOTAL

Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volume de Corte (m3)	Volume de Aterro (m3)	Volum. Corte Acum. (m3)	Volum Aterro Acum. (m3)	Volume Líquido (m3)
0+0,00	3,496	0,293	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1+0,00	2,962	0,313	64,583	6,064	64,583	6,064	58,519
2+0,00	3,820	0,089	65,817	4,023	130,401	10,088	120,313
3+0,00	3,839	0,021	74,589	1,097	204,990	11,184	193,805
4+0,00	3,911	0,068	77,501	0,884	282,491	12,068	270,422
5+0,00	4,451	0,015	83,615	0,826	366,106	12,894	353,212
6+0,00	5,026	0,000	94,762	0,148	460,868	13,042	447,827
7+0,00	4,273	0,015	92,982	0,148	553,850	13,190	540,661
8+0,00	3,797	0,124	80,700	1,390	634,550	14,580	619,970
9+0,00	3,638	0,036	74,354	1,599	708,904	16,179	692,725
10+0,00	3,580	0,132	72,182	1,680	781,086	17,860	763,226
11+0,00	2,800	0,169	63,801	3,012	844,887	20,872	824,016
12+0,00	3,078	0,177	58,781	3,461	903,668	24,332	879,336
13+0,00	3,291	0,226	63,691	4,028	967,359	28,360	938,999
14+0,00	2,879	0,472	59,697	6,980	1027,056	35,341	991,716
15+0,00	2,264	0,677	49,427	11,492	1076,483	46,833	1029,650
16+0,00	1,716	0,502	39,799	11,789	1116,282	58,622	1057,661
17+0,00	2,010	0,482	37,263	9,841	1153,545	68,462	1085,083
18+0,00	2,090	0,720	41,007	12,018	1194,553	80,481	1114,072
19+0,00	1,443	0,995	35,329	17,144	1229,882	97,624	1132,258
20+0,00	1,224	0,922	26,662	19,166	1256,543	116,790	1139,753
21+0,00	4,823	0,000	60,466	9,221	1317,009	126,011	1190,999
22+0,00	1,379	0,853	62,023	8,530	1379,033	134,541	1244,492
23+0,00	0,975	1,107	23,541	19,601	1402,574	154,141	1248,432
24+0,00	0,752	1,281	17,269	23,885	1419,843	178,027	1241,816
25+0,00	0,529	1,440	12,809	27,211	1432,652	205,237	1227,415
26+0,00	0,023	2,604	5,521	40,434	1438,173	245,671	1192,502
27+0,00	0,018	4,441	0,414	70,446	1438,587	316,117	1122,470
28+0,00	0,000	5,892	0,185	103,339	1438,771	419,446	1019,325
29+0,00	0,003	3,476	0,029	93,684	1438,800	513,131	925,670
30+0,00	0,042	2,086	0,442	55,626	1439,242	568,756	870,486
31+0,00	2,676	0,437	27,180	25,235	1466,422	593,991	872,431
31+3,56	3,774	0,010	11,470	0,796	1477,893	594,787	883,105

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.	APROV.
A	EMISSÃO INICIAL	06/11/23			

AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO PROPRIEDADE DO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DE RORAIMA, SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DE SUA FINALIDADE.

GOVERNO DE RORAIMA
CADA DIA MELHOR


SEINF
Secretaria de Infraestrutura


OBJETO:
PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DO BAIRRO PEDRA PINTADA


LOCALIZAÇÃO:
BAIRRO PEDRA PINTADA - ETAPA III - BOA VISTA / RR


TITULO:
1 - PROJETO DE TERRAPLENAGEM - SEÇÕES TRANSVERSAIS
- RUA OLHO DE TIGRE 2


PROJ.	EXEC.	VERIF.	FOLHA
APROV.	ESCALA H-V 1:200		02/02
DATA 06/11/23	Nº.		

















LEGENDA:

- TERRENO EXISTENTE
- GREIDE PROJETADO
- CAMADA DE CORTE
- CAMADA DE ATERRO

VOLUME TOTAL							
ESTACA	ÁREA DE CORTE (m²)	ÁREA DE ATERRO (m²)	VOLUME DE CORTE (m³)	VOLUME DE ATERRO (m³)	VOLUME DE CORTE ACU. (m³)	VOLUME DE ATERRO ACUM. (m³)	VOLUME LÍQUIDO (m³)
1+0,00	3,50	0,028	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2+0,00	2,395	0,0362	58,386	10,254	58,386	10,254	48,132
3+0,00	2,773	0,101	51,514	11,471	109,900	21,725	88,175
4+0,00	3,062	0,059	58,291	10,165	168,191	31,890	136,301
5+0,00	2,751	0,001	51,140	12,221	219,731	44,111	175,620
6+0,00	3,780	0,069	51,254	11,018	270,985	55,129	215,856
6+7,03	3,651	0,038	27,115	5,501	298,100	60,630	237,470

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.	APROV.
A	EMISSÃO INICIAL	06/11/23			

AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO PROPRIEDADE DO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DE RORAIMA, SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DE SUA FINALIDADE.

GOVERNO DE RORAIMA
CADA DIA MELHOR


SEINF
Secretaria de Infraestrutura


OBJETO:
PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DO BAIRRO PEDRA PINTADA


LOCALIZAÇÃO:
BAIRRO PEDRA PINTADA - ETAPA III - BOA VISTA / RR


TITULO:
1 - PROJETO DE TERRAPLENAGEM - SEÇÕES TRANSVERSAIS
- RUA TURMALINA


PROJ.	EXEC.	VERIF.	FOLHA
APROV.	ESCALA H-V 1:200		01/01
DATA 06/11/23	Nº.		










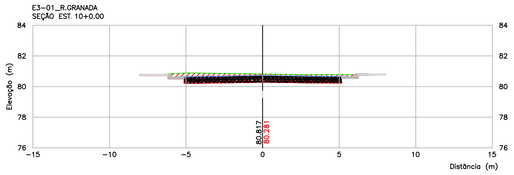

















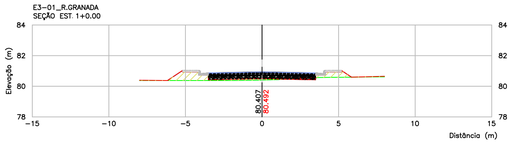










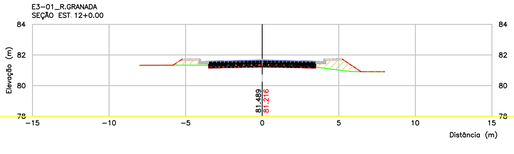

LEGENDA:

- TERRENO EXISTENTE
- GREIDE PROJETADO
- CAMADA DE CORTE
- CAMADA DE ATERRO

VOLUME TOTAL

Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volume de Corte (m3)	Volume de Aterro (m3)	Volum. Corte Acum. (m3)	Volum Aterro Acum. (m3)	Volume LÍquido (m3)
0+0,00	4,148	0,025	0.000	0,000	0,000	0,000	0,000
1+0,00	3,296	0,671	32.964	6,705	32.964	6,705	26,259
2+0,00	4,865	0,989	48.654	9,896	81,618	16,601	65,017
3+0,00	6,423	1,306	64.239	13,066	145,857	29,667	116,19
4+0,00	4,687	0,953	46.877	9,535	192,734	39,202	153,532
5+0,00	3,973	0,808	39.734	8,082	232,468	47,284	185,184
6+0,00	4,096	0,833	40.961	8,332	273,429	55,616	217,813
7+0,00	4,765	0,969	47.653	9,693	321,082	65,309	255,773
8+0,00	4,925	1,001	49.257	10,019	370,339	75,328	295,011
9+0,00	5,349	1,088	53.496	10,881	423,835	82,209	341,626
10+0,00	5,971	1,214	59.712	12,146	483,547	98,355	385,192
11+0,00	4,496	0,914	44.963	9,146	528,510	107,501	421,009
12+0,00	4,125	0,839	41.253	8,391	569,763	115,892	453,871
13+0,00	4,393	0,893	43.931	8,936	613,694	124,828	488,866
13+5,80	1,004	0,204	10.046	2,202	623,740	127,030	496,710

RAIMUNDO MAIA MORAIS:58570217234

Assinado de forma digital por RAIMUNDO MAIA MORAIS:58570217234
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A3, ou=Presencial, ou=41346144000181, ou=AC SyngularID Multipla, cn=RAIMUNDO MAIA MORAIS:58570217234
Dados: 2025.11.17 13:07:11 -04'00'

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.	APROV.
A	EMISSÃO INICIAL	06/11/23			

AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO PROPRIEDADE DO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DE RORAIMA, SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DE SUA FINALIDADE.

GOVERNO DE RORAIMA CADA DIA MELHOR

SEINF Secretaria de Infraestrutura

OBJETO:
PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DO BAIRRO PEDRA PINTADA

LOCALIZAÇÃO:
BAIRRO PEDRA PINTADA - ETAPA III - BOA VISTA / RR

TITULO:
1 - PROJETO DE TERRAPLENAGEM - SEÇÕES TRANSVERSAIS
- RUA GRANADA

PROJ.	EXEC.	VERIF.	FOLHA
APROV.	ESCALA H-V 1:200		01/01
DATA 06/11/23	Nº.		